



Paclite PRO-FLEX, виброрейка

PACLITE предлагает мощную высокочастотную виброрейку, обеспечивающую выравнивание поверхности большой площади за один проход.


Подходит для выравнивания тротуаров, взлетных полос, мостовых бетонных настилов (одежд) шириной до 20 метров.

Виброрейка PRO FLEX может применяться для обработки как ровных, так и изогнутых поверхностей, в зависимости от специфики работ. Модель PRO-FLEX состоит полностью из алюминиевого профиля типа А. Данный профиль более устойчив к вибрациям во всех направлениях и обеспечивают идеально ровную поверхность на протяжении всего срока эксплуатации.



Особенности и преимущества

- Обеспечивает выравнивание поверхности с точностью ± 3 мм по всей длине.
- Двигатель бензиновый или электрический трехфазный.
- Рейка проста в эксплуатации, легко очищаемая эргономичная алюминиевая конструкция.
- Профили крепятся болтами. Такая конструкция устраняет проблему сварных швов и позволяет заменять составные части.
- Двигатель вращает центральный вал, оснащенный эксцентриками.

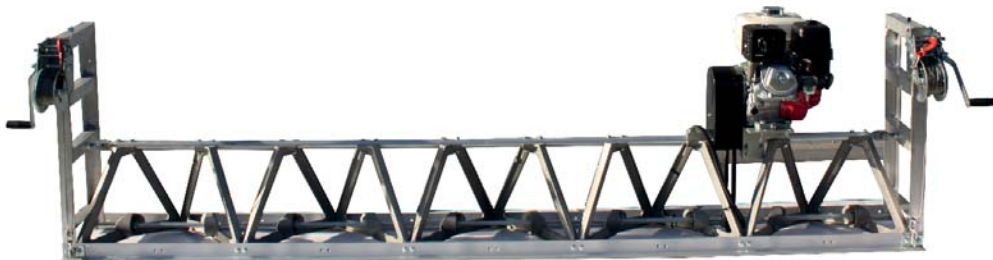

Артикул	Приводной блок, ручки и 2 лебедки	Масса (кг)	Высота (см)	Ширина (см)
UPBASE315H	3.15m Honda GX270 двигателя- 8.5 Ch , 6.3 Kw	106	40	40,5
UPBASE315E	3.15m Leroy Somer электрический 400V-3-50Hz двигателя 7.28 Ch, (5,5 Kw)	123	40	40,5
UPBASE254H	2,54m Honda GX270 8.5 Ch , 6.3 Kw	92	40	40,5
UPBASE254E	2.54m Leroy Somer электрический 400v-3-50Hz 7.28 Ch, (5,5 Kw)	109	40	40,5
БЕНЗИНОВАЯ /ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ				
UPSUB315	3,15m секция	53	40	40,5
UPSUB254	2,54m секция	43	40	40,5
UPSUB132	1,32m секция	24	40	40,5
UPSUB071	0,71m секция	11	40	40,5